


### CARACTERÍSTICAS

- Columna para sonorización
- Recinto de aluminio
- Resistencia a la intemperie (IP44)
- Transformador de línea 100 V incorporado, 2 niveles de potencia seleccionables
- Ocho altavoces de 2,5"
- Excelente respuesta para reproducción vocal
- Tamaño compacto para reducir el impacto visual
- Soportes de montaje incluidos


### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Tipo</b>	Altavoz de columna
<b>Componentes</b>	8 altavoces amplia gama 2.5"
<b>Potencia admisible</b>	20/40W (100V)
<b>Sensibilidad</b>	93 dB, 1W @ 1m
<b>Rango de frecuencia</b>	170 - 15 kHz
<b>Dispersión</b>	140° H, 40° V
<b>Material</b>	
Recinto	Aluminio
Rejilla	Metal
<b>Código IEC IP</b>	IP44
<b>Dimensiones</b>	691Al. x 106An. x 75Pr. mm.
<b>Peso</b>	3.5 kg.

### RESPUESTA EN FRECUENCIA

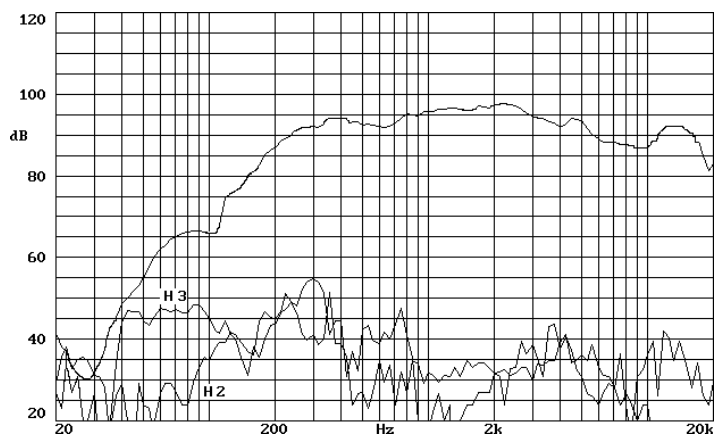

Nota: respuesta medida en el eje del altavoz, en cámara anecoica. 1W @ 1m.

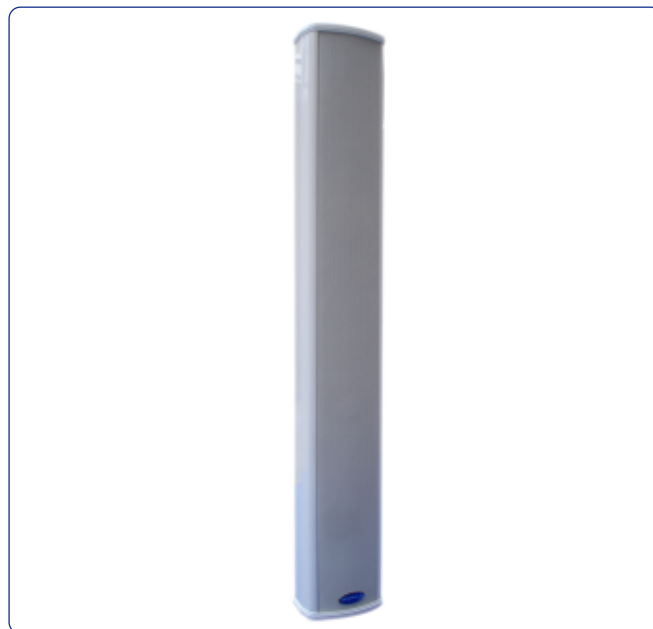

### CROQUIS DIMENSIONAL

