

CARACTERÍSTICAS


- Columna para sonorización
- Recinto de aluminio
- Resistencia a la intemperie (IP44)
- Transformador de línea 100 V incorporado, 2 niveles de potencia seleccionables
- Cuatro altavoces de 2,5"
- Excelente respuesta para reproducción vocal
- Tamaño compacto para reducir el impacto visual
- Soportes de montaje incluidos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tipo	Altavoz de columna
Componentes	4 altavoces amplia gama 2.5"
Potencia admisible	10/20W (100V)
Sensibilidad	91 dB, 1W @ 1m
Rango de frecuencia	170 - 15 kHz
Dispersión	140° H, 40° V
Material	
Recinto	Aluminio
Rejilla	Metal
Código IEC IP	IP44
Dimensiones	405Al x 106An x 75P mm.
Peso	2 kg.



CROQUIS DIMENSIONAL

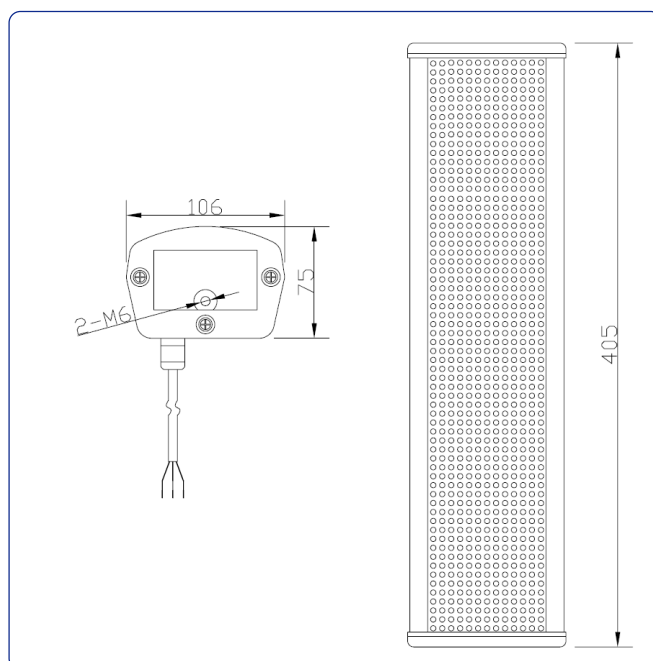

RESPUESTA EN FRECUENCIA

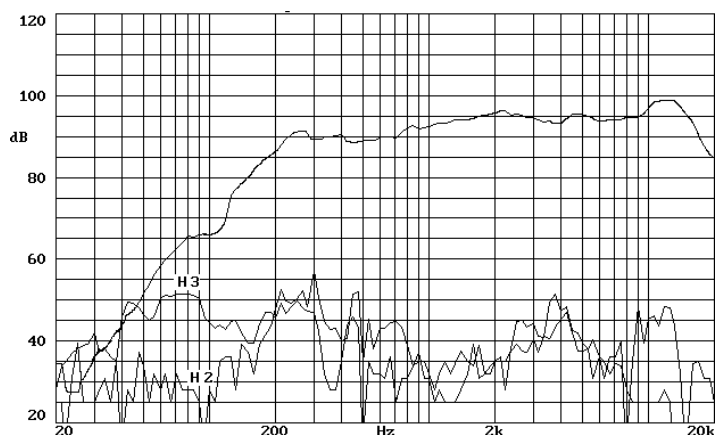

Nota: respuesta medida en el eje del altavoz, en cámara anecoica. 1W @ 1m.